

kickflow

ロゴ使用ガイドライン

kickflow

配色


原則として、kickflowのブランドカラーのブルーを使用してください。



CMYK: C100 M55 Y0 K0
RGB : R40 G80 B220
#2850DC



CMYK: C0 M0 Y0 K0
RGB : R255 G255 B255
#FFFFFF



CMYK: C0 M0 Y0 K100
RGB : R0 G0 B0
#000000

保護エリア

ロゴの独自性・視認性を保つために、ロゴの高さの1/2の保護エリアを設けてください。
この領域内には、他の要素・文字などは表示しないでください。



最小使用サイズ


デジタルデバイスで使用する場合は横幅 72px 以上、印刷物で使用する場合は横幅 24mm 以上で使用してください。



デジタルデバイス：最小幅 72px
印刷物：最小幅 24mm

背景


背景色や画像の上にロゴを重ねる場合は、コントラストを考慮して適切な配色のロゴを使用してください。

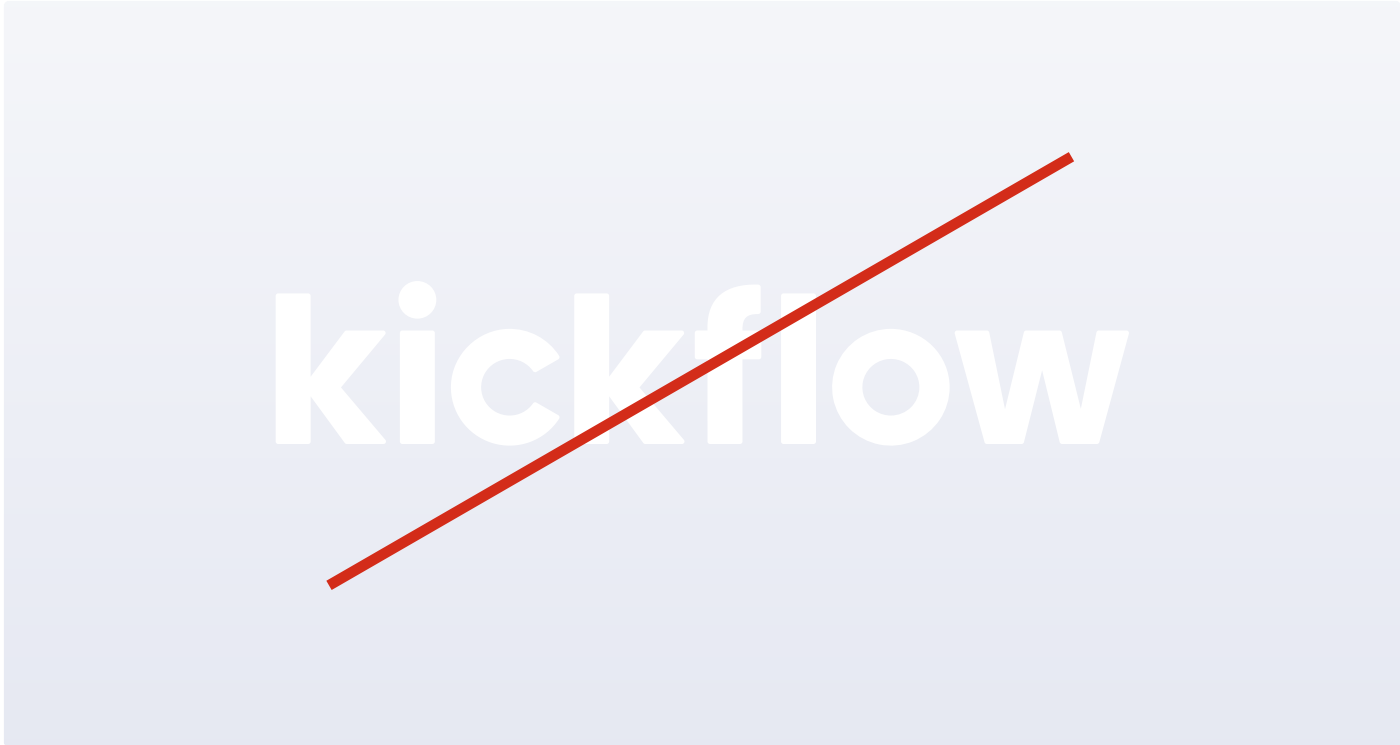


禁止事項




変形させないでください

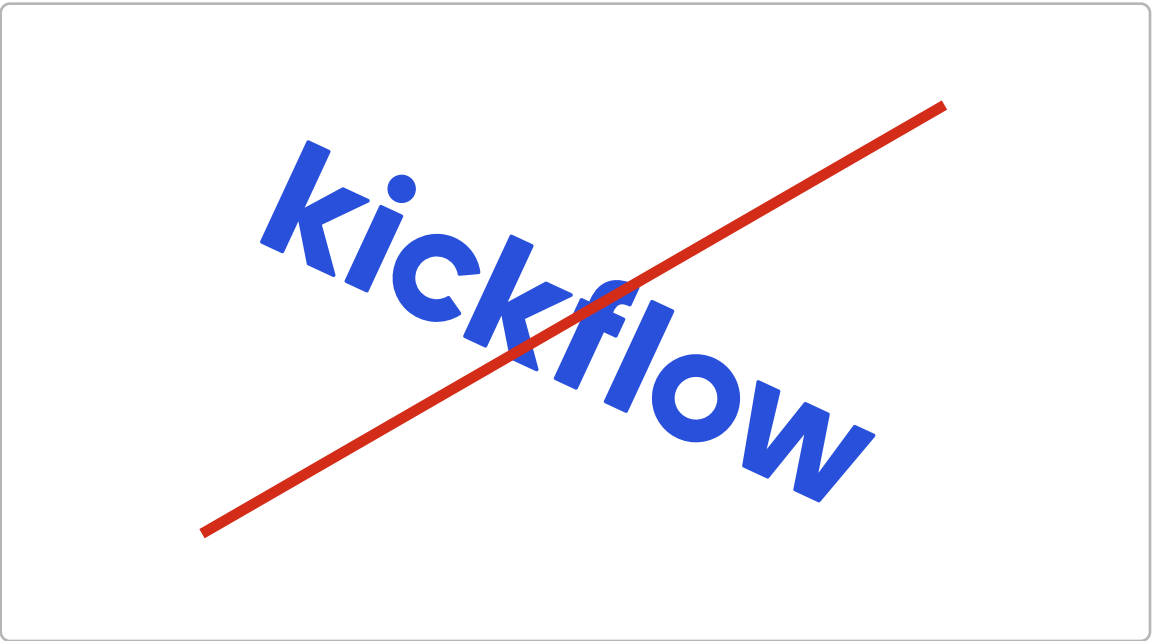

回転させないでください

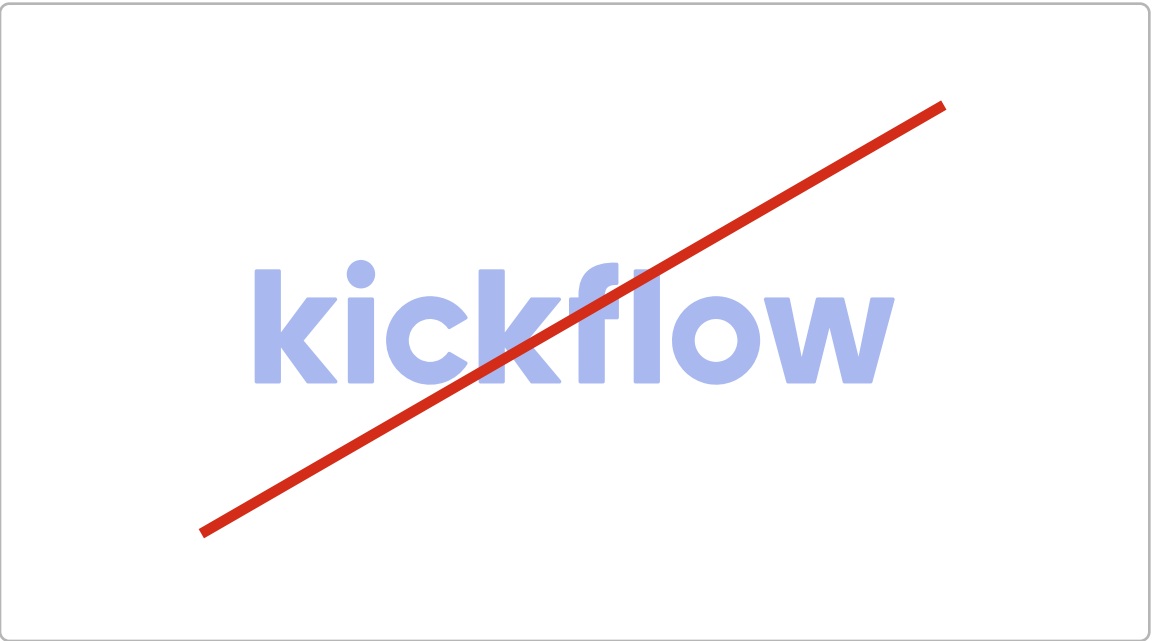


透明度を変えないでください

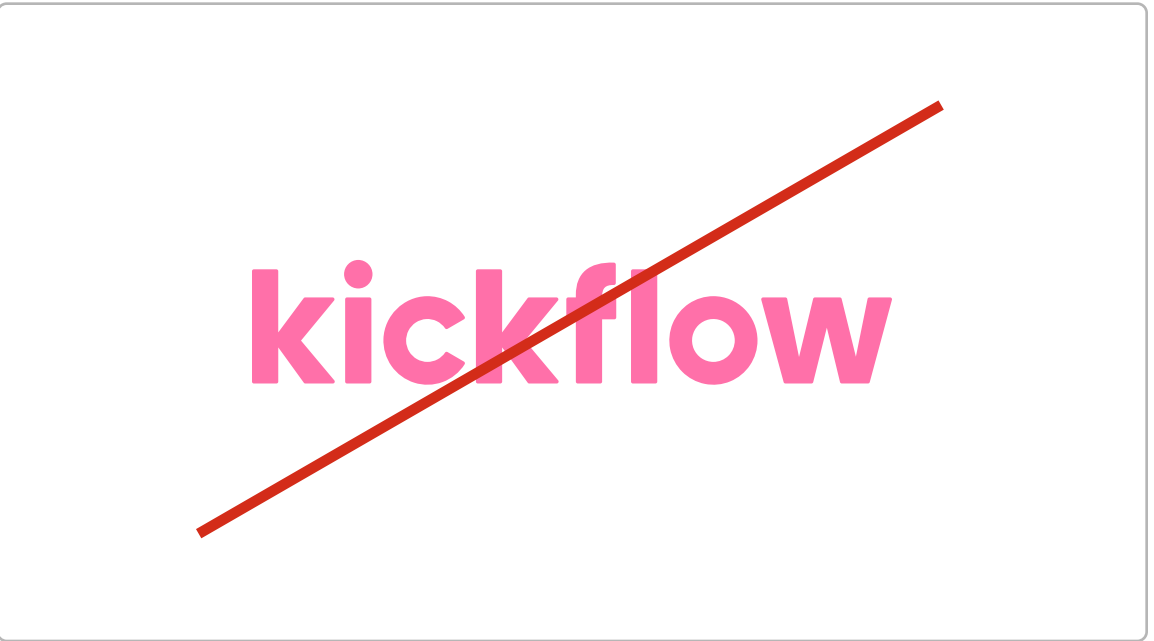


色を変えないでください



保護エリア内へ要素を追加しないでください

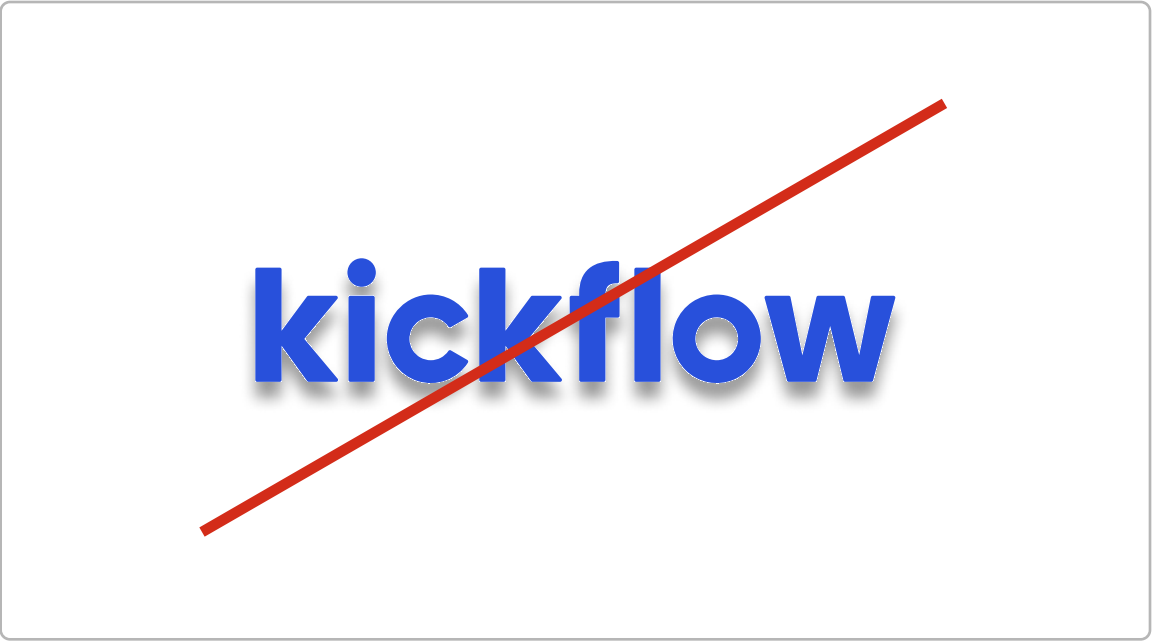

ドロップシャドウなどの効果を追加しないでください

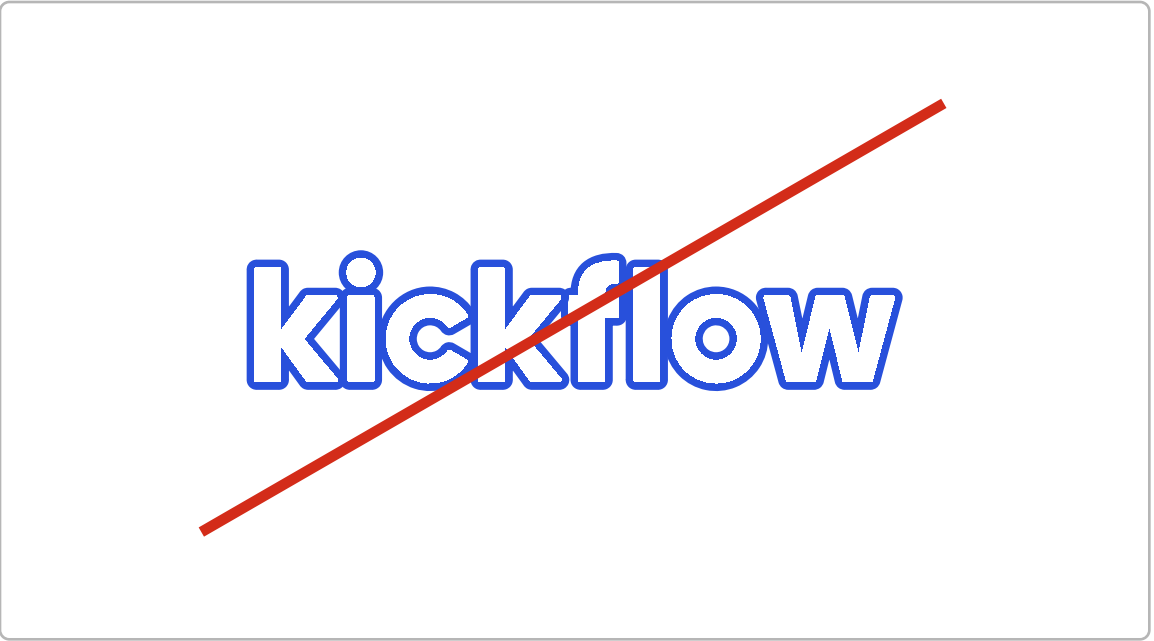

縁取りしないでください



視認しづらい背景を使用しないでください